

РАВНОЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДПО03 ЛАЙНЕР IP54 ПРЕМИУМ



100
лм/Вт

Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

PF


>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4




IP54



50 000 ч


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.

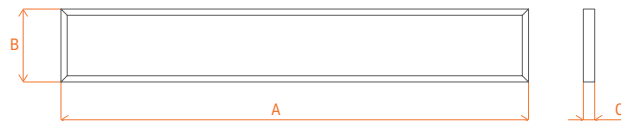

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	3600	1230	180	48
54	5400	1230	180	48
72	7200	1230	180	48

Косинусная КСС



ДПО03-36-103-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000К/5000К/6500К)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230x180x48 мм)

