

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ04 ТРАССА

до 150
лм/Вт

Ø 48–60 мм
установочный диаметр

Предназначены для освещения автомобильных дорог различных категорий, улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий.

ОСОБЕННОСТИ


Силикатное закаленное прозрачное защитное стекло.

Прочный корпус из литого алюминия.

Защита от импульсных перенапряжений 10 кВ.



Варианты коррелированной цветовой температуры:
4000K и 5000K.

Управление по протоколу 1-10V.

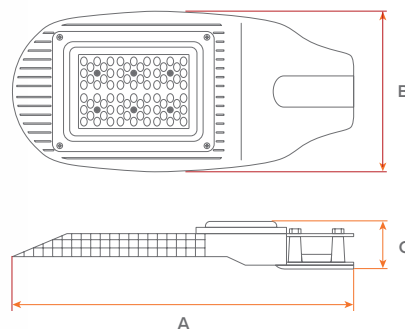

Мощность, Вт	Световой поток, лм	А, мм	В, мм	С, мм
50	7500	460	213	62
100	15000	538	264	68
150	22500	635	316	80

Широкая Осевая КСС (ШО140x60)

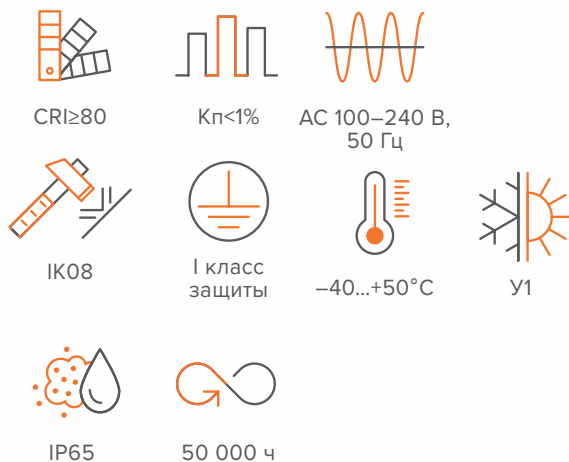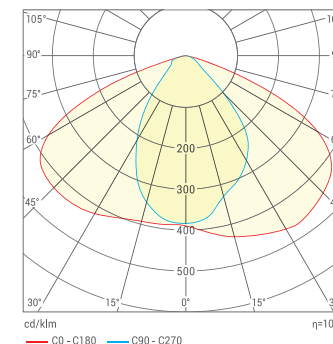

ДКУ04-100-102-4К ШО140x60

тип — угол рассеяния (140°x60°)
серия — цветовая температура (4000K / 5000K)
мощность — защитное стекло (2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V)
КСС (1 — широкая осевая (ШО))

