

НОВИНКА

— Устанавливаются в однофазный шинопровод

— Современный дизайн

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светильники светодиодные трековые серии WTL-03 и WTL-04 торговой марки WOLTA® предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.

WTL-03B

WTL-04B

180°
угол поворота

180°
угол поворота



Чёрный корпус

Белый корпус



Ra ≥ 80



Kp ≤ 5%



IP40



UXL4



+1...+45°C



30 000 ч



II класс защиты



~220-240В



2 года

WTL-03B/WTL-04B


Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Угол рассеяния, °	Размеры (дхшхв), мм
WTL-20W/03B	20	1600	80	4000	120	330x33x60
WTL-30W/03B	30	2400	80	4000	120	465x33x60
WTL-20W/04B	20	1800	90	4000	60	330x33x60
WTL-30W/04B	30	2700	90	4000	60	465x33x60

Конструкция

- Светильники светодиодные с адаптером для подключения к однофазному шинопроводу.
- Алюминиевый корпус.
- Материал оптики — поликарбонат.
- Светодиоды SMD для серии WTL-03 и COB для серии WTL-04.

Монтаж

- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

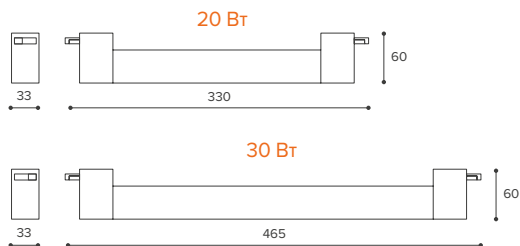

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22



стр. 1
см. далее

WOLTA®

НОВИНКА

— Устанавливаются в однофазный шинопровод

— Современный дизайн

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светильники светодиодные трековые серии WTL-03 и WTL-04 торговой марки WOLTA® предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.

WTL-03W

WTL-04W

180°
угол поворота

180°
угол поворота



Чёрный корпус

Белый корпус



Ra ≥ 80



Kpf ≤ 5%



IP40



УХЛ4



+1..+45°C



30 000 ч



II класс защиты



~220-240В



2 года

WTL-03W/WTL-04W

Артикул	Мощность потребляемая, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Угол рассеяния, °	Размеры (дхшхв), мм
WTL-20W/03W	20	1600	80	4000	120	330x33x60
WTL-30W/03W	30	2400	80	4000	120	465x33x60
WTL-20W/04W	20	1800	90	4000	60	330x33x60
WTL-30W/04W	30	2700	90	4000	60	465x33x60



Белый корпус

Конструкция

- Светильники светодиодные с адаптером для подключения к однофазному шинопроводу.
- Алюминиевый корпус.
- Материал оптики — поликарбонат.
- Светодиоды SMD для серии WTL-03 и COB для серии WTL-04.

Монтаж

- Монтаж на однофазный шинопровод при помощи адаптера.

