

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП17 STD



микропризма



матовый




до 95
лм/Вт


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей.
- ◆ Алюминиевый корпус с повышенной стойкостью к агрессивным средам.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40 000 часов.
- ◆ Установка на стену или потолок с помощью специальных повортовых креплений.
- ◆ Регулируемый угол поворота светильника.
- ◆ Высокая степень пылевлагозащиты IP54.

Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к защите от пыли и влаги и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т. д.

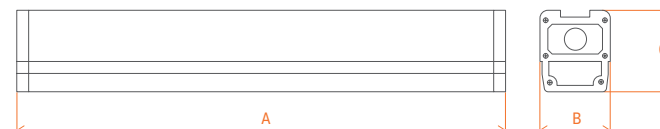

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	1710 (1620)	510	70	85
27	2565 (2430)	510	70	85
36	3420 (3240)	510	70	85
36	3420 (3240)	1200	70	85
54	5130 (4860)	1200	70	85



* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

ДСП17-36-001-4К

тип — тип
серия — серия
мощность — мощность
цветовая температура (4000К/5000К/6500К)
рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
габариты (0 — 510x70x85 мм, 1 — 1010x70x85 мм)

PF

>0.9



CRI ≥ 80



Кп < 5%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-40...+45 °C



У2



IP54



40 000 ч

