

# Линейные светодиодные светильники ДПО17 STD



СДЕЛАНО  
В РОССИИ



СРОК  
СЛУЖБЫ



3 ГОДА  
ГАРАНТИИ




Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы – не менее 40000 часов.
- Установка накладным или подвесным способом.

# Линейные светодиодные светильники ДПО17 STD

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Рассеиватель
ДПО17-18-001-4К	18	1900	4000	Матовый
ДПО17-18-001-5К	18	1900	5000	Матовый
ДПО17-18-001-6К	18	1900	6500	Матовый
ДПО17-18-002-4К	18	2200	4000	Прозрачный
ДПО17-18-002-5К	18	2200	5000	Прозрачный
ДПО17-18-002-6К	18	2200	6500	Прозрачный
ДПО17-32-002-4К	32	4000	4000	Прозрачный
ДПО17-32-002-6К	32	4000 <td 6500	Прозрачный	
ДПО17-36-001-4К	36	3800	4000	Матовый
ДПО17-36-001-5К	36	3800	5000	Матовый
ДПО17-36-001-6К	36	3800	6500	Матовый
ДПО17-36-002-4К	36	4400	4000	Прозрачный
ДПО17-36-002-5К	36	4400	5000	Прозрачный
ДПО17-36-002-6К	36	4400	6500	Прозрачный

## КСС (косинусная)

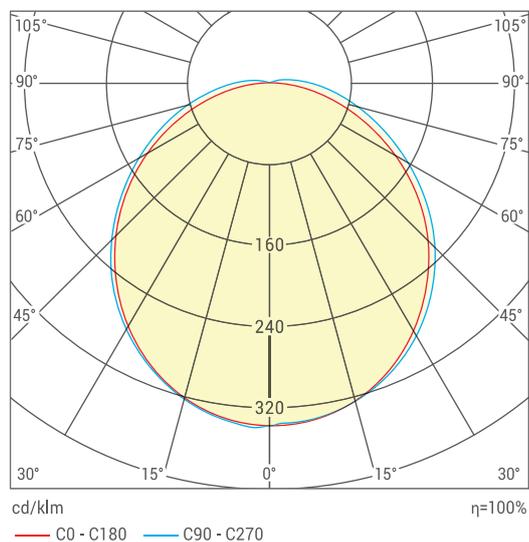

Мощность	A, мм	B, мм	C, мм
18 Вт	600 мм	118 мм	40 мм
32/36 Вт	1210 мм	118 мм	40 мм