

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП05 НеоПРОМ

до 115  
лм/Вт



Быстрое подключение при помощи выдвигающейся клеммной колодки

Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.


## ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Ударопрочный экструзионный корпус из поликарбоната.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка накладным или подвесным способом.
- ♦ Светильник оснащен магистральной проводкой с возможностью подключения в линию до 60 светильников.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	2100	580	83	70
27	3000	580	83	70
36	4200	1250	83	70
54	6000	1250	83	70

## Косинусная КСС

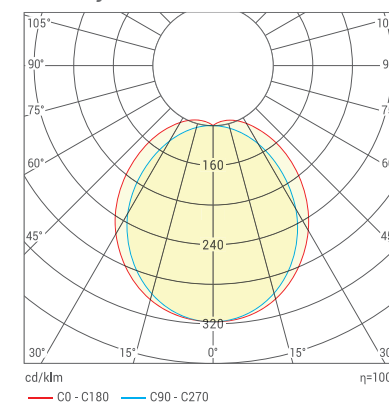

PF


>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-40...+45°C /  
+1...+45°C (с БАП)



У2 /  
УХЛ4 (с БАП)



IP67



50 000 ч

## ДСП05-36-001-4К

тип —  
серия —  
мощность —  
цветовая температура (4000K/5000K/6500K)  
рассеиватель (1 — матовый)  
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V,  
2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))  
стандартное исполнение

