


# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО04 CLIP-IN



микропризма




матовый

до 122  
лм/Вт

## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Светильники встраиваются в потолки Albes и аналогичные ему по конструктиву.
- ◆ Для удобства установки и подключения провод питания выведен из корпуса светильника.


Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений при использовании потолочной системы Clip-IN со скрытым силовым каркасом.

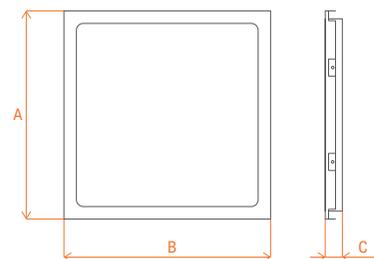


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4400 (4100)	600	600	50
54	6500 (6000)	600	600	50

\* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



-20...+45°C /  
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP54



50 000 ч

## ДВО04-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 600x600x50 мм)



до 5 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ