


# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС



микропризма



матовый


до 122  
лм/Вт



## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.


Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

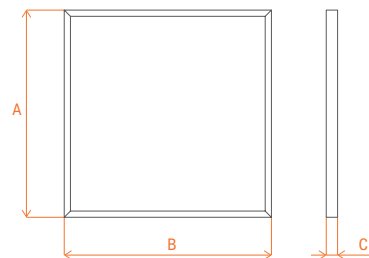


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (2050)	595	295	48
36	4400 (4100)	595	595	48
54	6500 (6000)	595	595	48

\* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС  
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС  
(микропризма)



PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



-20...+45°C /  
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP54



50 000 ч

## ДВО03-36-001-4К

тип — тип  
серия — серия  
мощность — мощность  
цветовая температура (4000К/5000К/6500К)  
рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)  
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V,  
2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))  
габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)

