










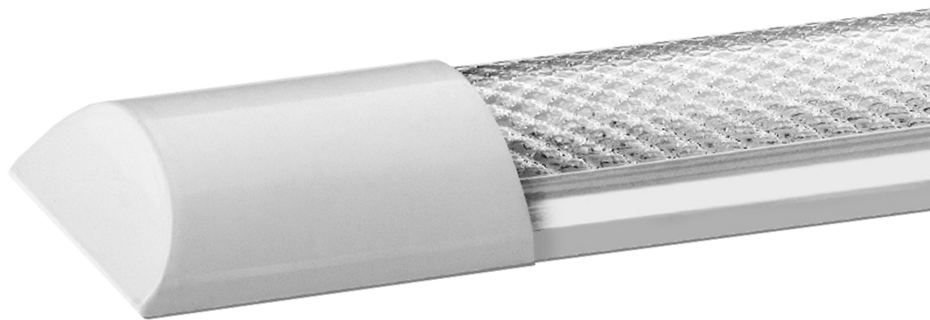




# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# WLF04

Светильники серии WLF04 с призматическим рассеивателем имеют повышенную световую отдачу и высокий коэффициент пропускания.

Серия WLF-04 предназначены для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых зданий, а также для помещений с высокими потолками.



						
>110 лм/Вт	CRI≥70	Кп ≤ 5%	120°	~220-240В	0,9	
						
I класс защиты	IP40	УХЛ4	-20..+45°C	90°	30 000ч	2 года

Изготовлены из не поддерживающего горение и не желтеющего поликарбоната.


Равномерное освещение без мерцаний не утомляет глаз.

Установка накладным или подвесным способом\*.


Высокая световая отдача 110 лм/Вт.

Артикул	WLFS18W04	WLFW18W04	WLFS36W04	WLFW36W04	WLFS45W04	WLFW45W04
Мощность, Вт	18	18	36	36	45	45
Световой поток, лм	2000	2000	4000	4000	5000	5000
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Тип рассеивателя	Призматический	Призматический	Призматический	Призматический	Призматический	Призматический
Цвет корпуса	Белый	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Габариты, мм	600x75x25	600x75x25	1200x75x25	1200x75x25	1500x75x25	1500x75x25


\*Накладной и подвесной монтаж при помощи металлических клипс и подвесов (подвесы в комплект не входят).

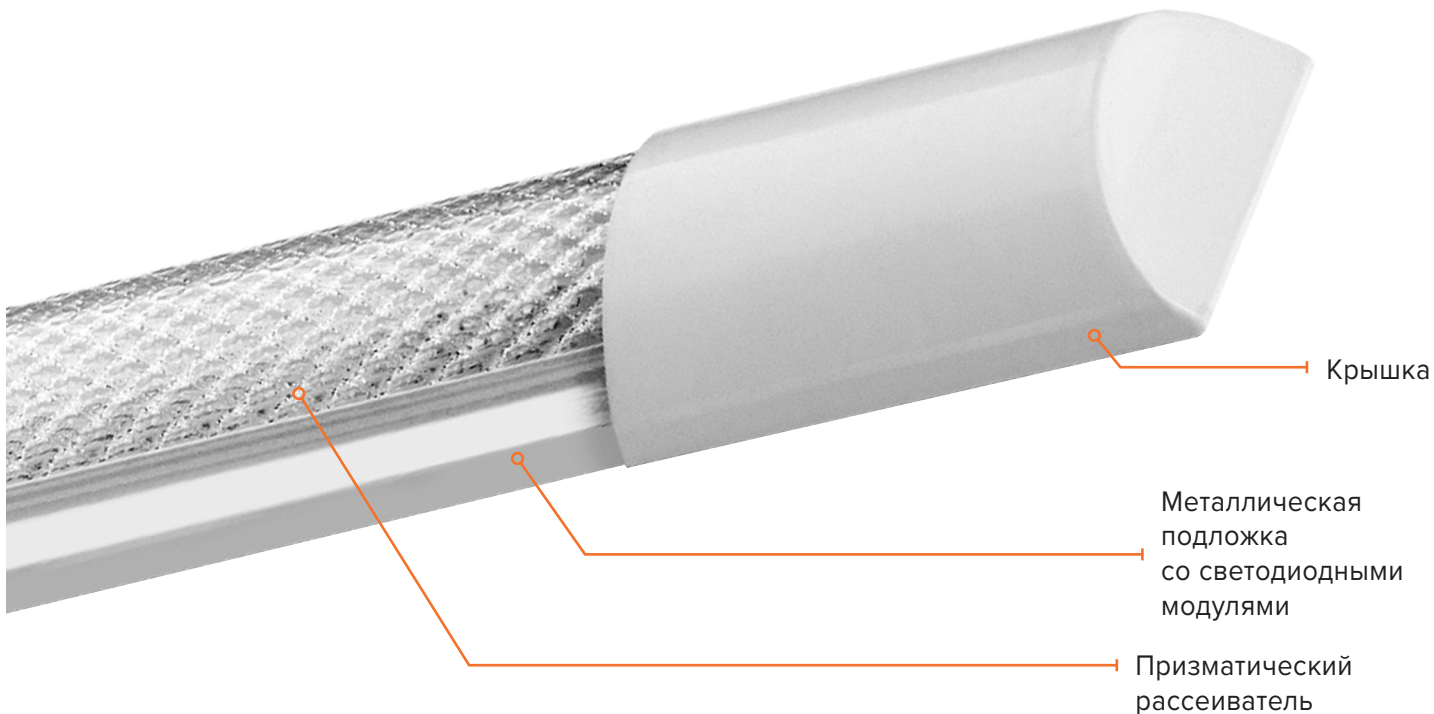

### Варианты крепления:

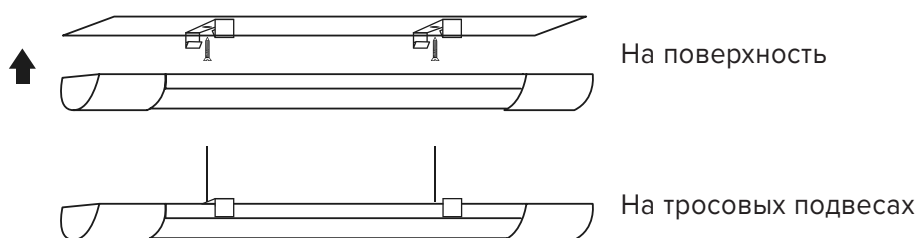

### Габариты:

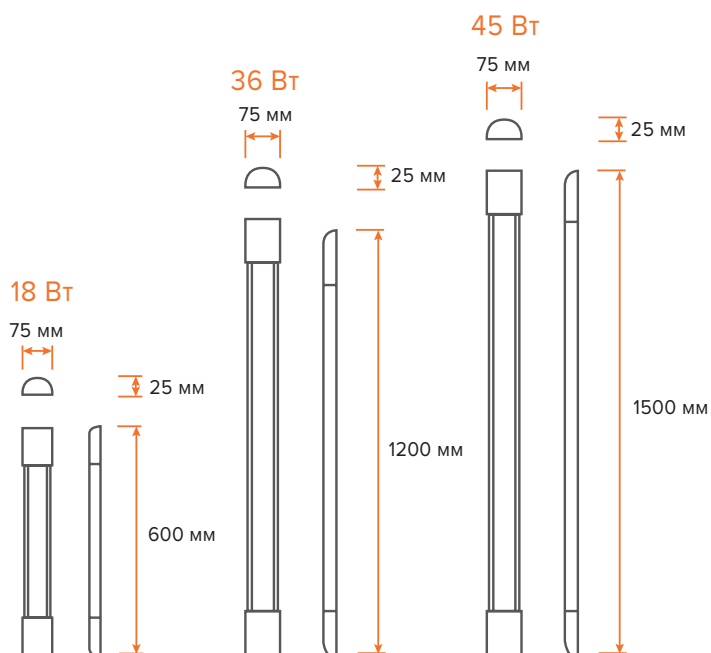

### КСС:

